


最大行程 Maximum stroke 10m
最高速度 top speed 8000mm/s
马达容量 Motor capacity 750W
螺距 Pitch 176mm

型号表示方式 Model representation

TA80 - S500 - LK - RK - 750W - BJ

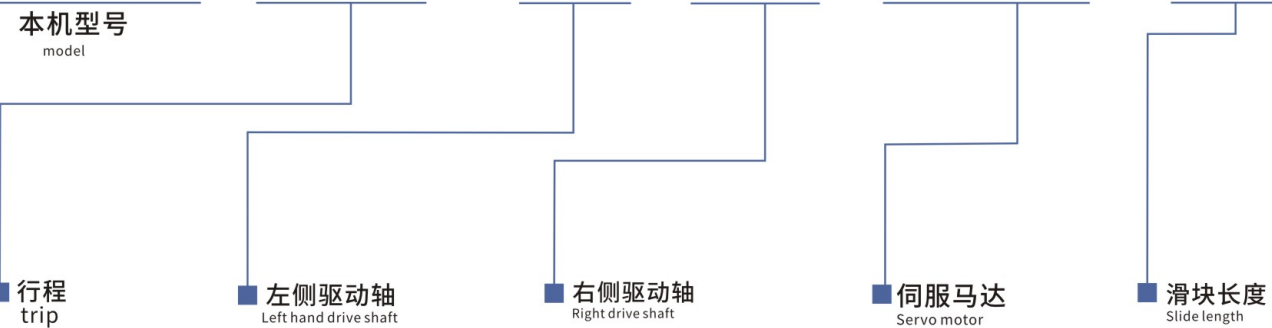

行程定制	1-10m
50间隔	50mmPitch

LK	无驱动轴
LV	驱动轴在左侧
LH	驱动轴在右侧
LB	双输出驱动轴

RK	无驱动轴
RV	驱动轴在左侧
RH	驱动轴在右侧
RB	双输出驱动轴

1	750W
2	1000W
H	步进电机

BJ	标准滑块
DJ	定制滑块


2022产品综合型录

基本仕様 Specification

性能	位置重复精度 Position repetition accuracy(mm)	±0.05	
	螺杆导程(带轮转一周移动距离) Screw lead(mm)	176mm	
	最高速度 top speed(mm/s)	10m/s	
	最大可搬重量 Maximum carrying weight	水平使用 Horizontal use(kg)	120kg
		垂直使用 Vertical use(kg)	100kg
标准行程 Standard travel(mm)	接受客户定制最大10000mm		
部品	齿形带型号	HTD8m	
	齿形带宽度	42mm	
	齿形带齿距	8mm	
	齿形带最大工作力	1200N	
	原点感应器 Home sensor	外挂 Plug in	FC-SPX303Z(NPN) LU672-5NA(NPN)


容许负载力距表N.m Allowable Overhang

水平使用时 Static Loading Moment

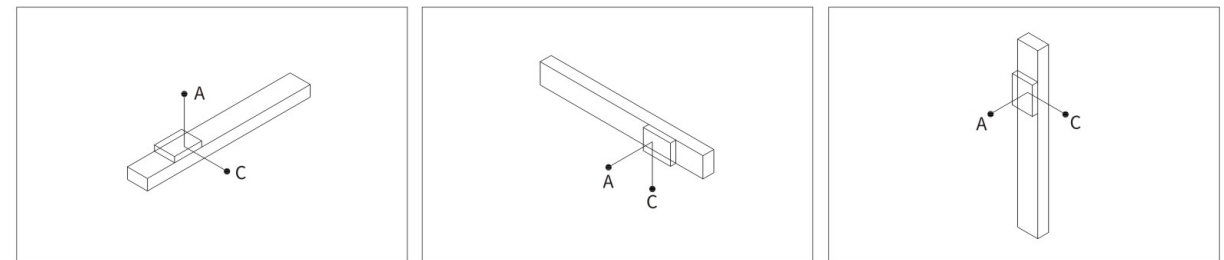

(单位:mm) (Unit:mm)			(单位:mm) (Unit:mm)			(单位:mm) (Unit:mm)		
水平安装	A	C	侧面安装	A	C	垂直安装	A	C
40kg	150	300	40kg	300	150	40kg	300	150
80kg	100	200	60kg	200	100	60kg	200	100
120kg	50	100	100kg	100	50	100kg	100	50

出轴方向一览表 List of shaft directions

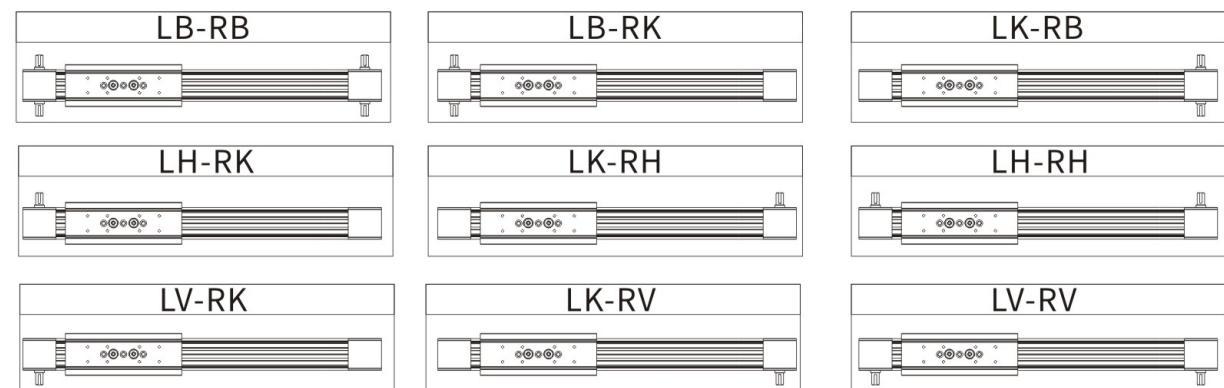

European standard belt
 欧规皮带
 螺杆滑台 / 一般环境
 Belt: sliding/General Environment
 皮带滑台 / 一般环境
 Belt: sliding/General Environment
 螺杆滑台 / 无尘环境
 Screw slide table/dust-free environment
 皮带滑台 / 无尘环境
 Belt: sliding/dust-free environment
 KRR系列
 KRR series
 内置式滑台
 Built-in slide
 欧规丝杆
 European screw
 齿条系列
 Rack series
 电动缸系列
 EC Series

