


ZTM45

齿条系列
Rack series

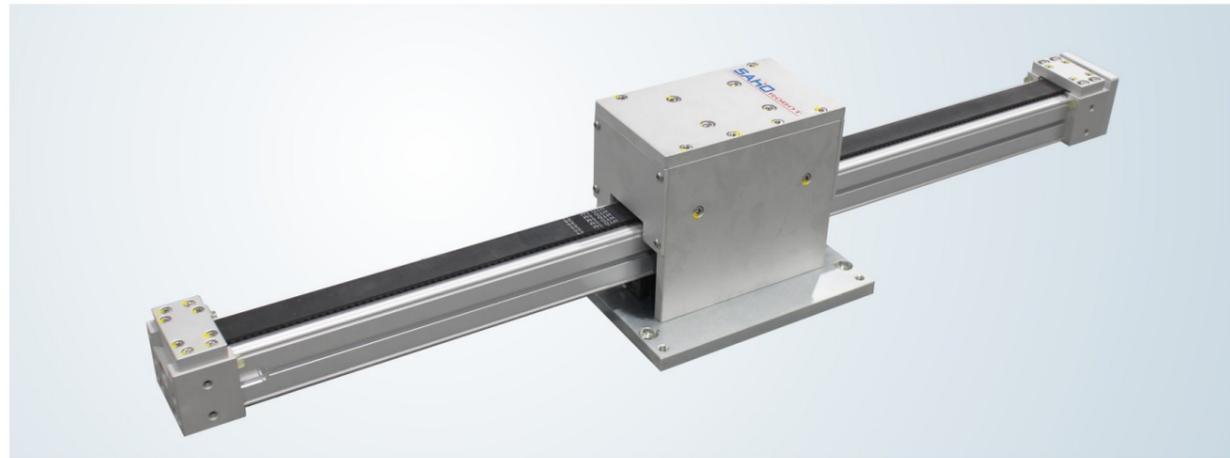

最大行程 Maximum stroke 1500mm
 最高速度 top speed 1000mm/s
 马达容量 Motor capacity 400W
 皮带宽度 Belt Width φ20MM
 直线滑轨 Straight track 15×7.5-1支

型号表示方式 Ordering MBTHod

ZTM45 - T - P125 - S500 - 400W

本机型号
model

皮带样式
Belt Type


皮带导程
Belt Lead

行程
trip

T	Pu钢丝皮带	125mm	100-2000mm
X	橡胶皮带		50间隔50mmPitch

基本仕様 Specification

性能	位置重复精度 Position repetition accuracy(mm)	±0.04	最高速度 top speed(mm/s)	1000
	导程 Lead(mm)	125	最大可搬重量 Maximum carrying weight 垂直使用 Vertical use(kg)	20

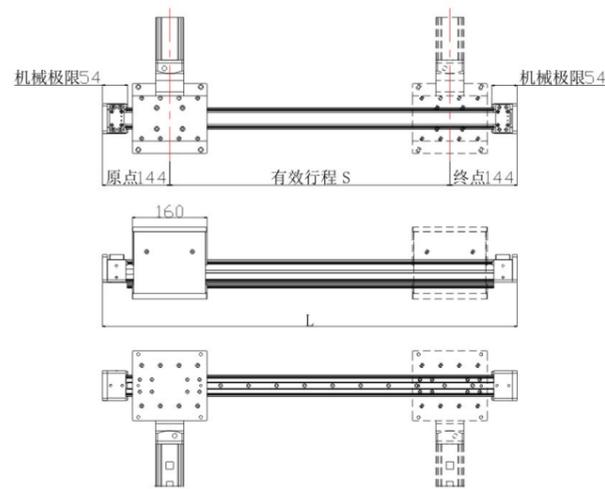


• CAD图面可至www.dgshihai.com下载 •

单位 Unit:MM

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
L	388	488	588	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988	2088	2188	2288

ZTM60

SAHO
时海
齿条系列
Rack series

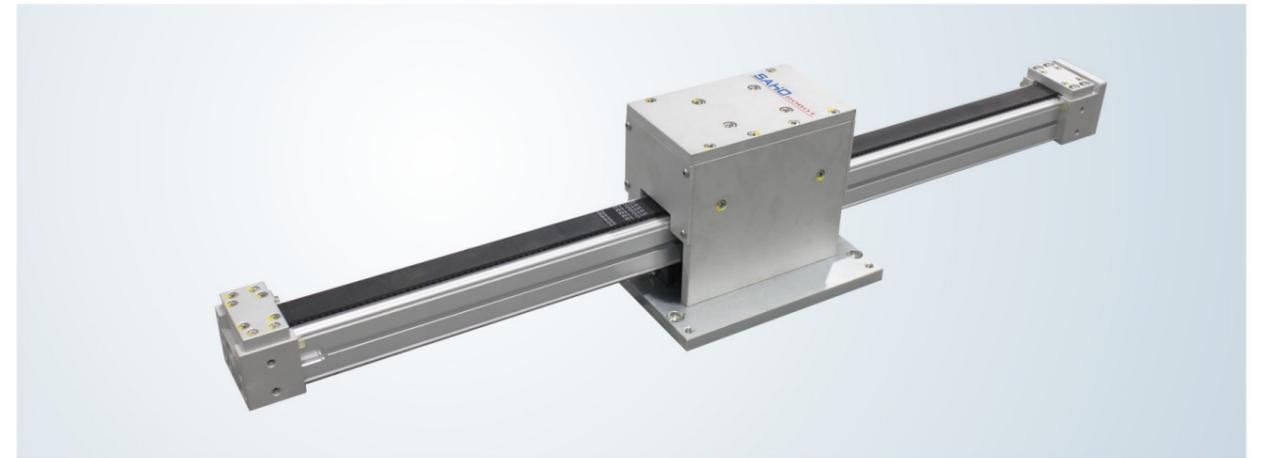

最大行程 Maximum stroke 1500mm
 最高速度 top speed 1000mm/s
 马达容量 Motor capacity 750W
 皮带宽度 Belt Width φ30MM
 直线滑轨 Straight track 15×7.5-2支

型号表示方式 Ordering MBTHod

ZTM60 - T - P125 - S500 - 750W

本机型号
model

皮带样式
Belt Type


皮带导程
Belt Lead

行程
trip

T	Pu钢丝皮带	125mm	100-2000mm
X	橡胶皮带		50间隔50mmPitch

基本仕様 Specification

性能	位置重复精度 Position repetition accuracy(mm)	±0.04	最高速度 top speed(mm/s)	1000
	导程 Lead(mm)	125	最大可搬重量 Maximum carrying weight 垂直使用 Vertical use(kg)	30

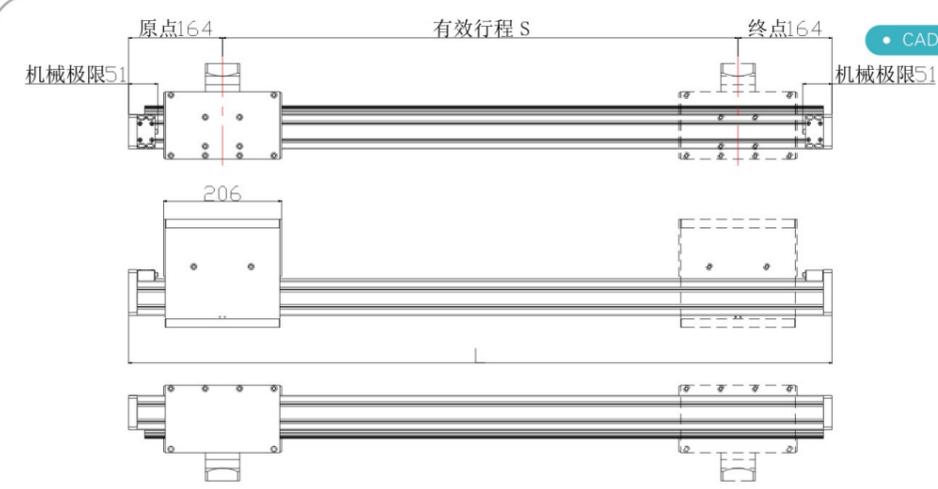

• CAD图面可至www.dgshihai.com下载 •

单位 Unit:MM

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
L	428	528	628	728	828	928	1028	1128	1228	1328	1428	1528	1628	1728	1828	1928	2028	2128	2228	2328

欧洲标准皮带
Saw-tooth size / general environment
 螺杆滑台 / 一般环境
Screw drive / general environment
 皮带滑台 / 一般环境
Belt drive / general environment
 螺杆滑台 / 无尘环境
Saw-tooth table / clean environment
 皮带滑台 / 无尘环境
Belt drive / clean environment
 KTR系列
KTR series
 内嵌式滑台
Built-in slide
 欧洲螺杆
European screw
 齿条系列
Rack series
 电动缸系列
FC Series