



### 1.3 产品型号

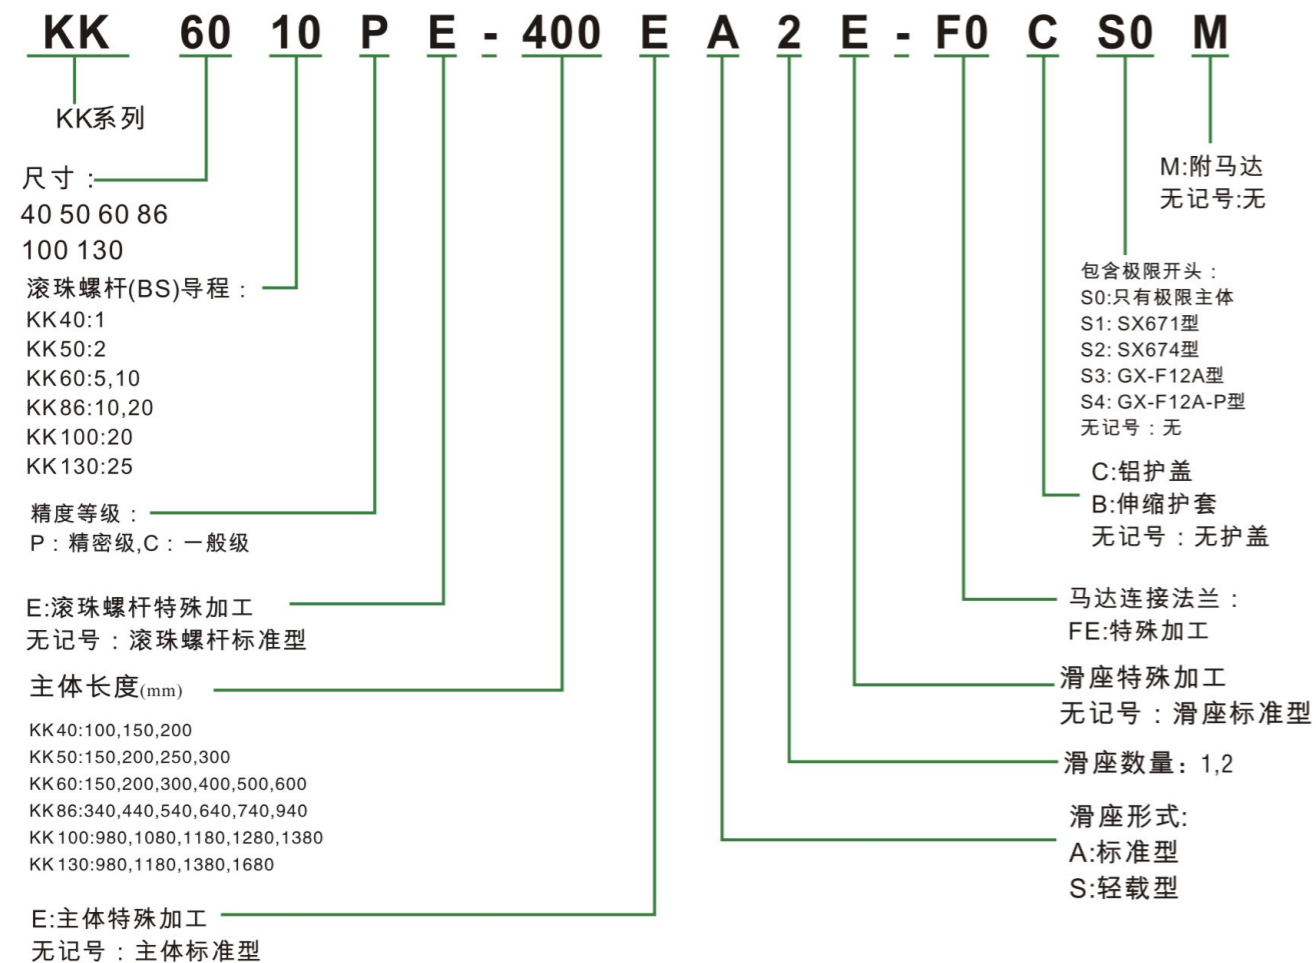

### 1.9 KK产品系列


#### 1.9.1 不含护盖

#### KK40

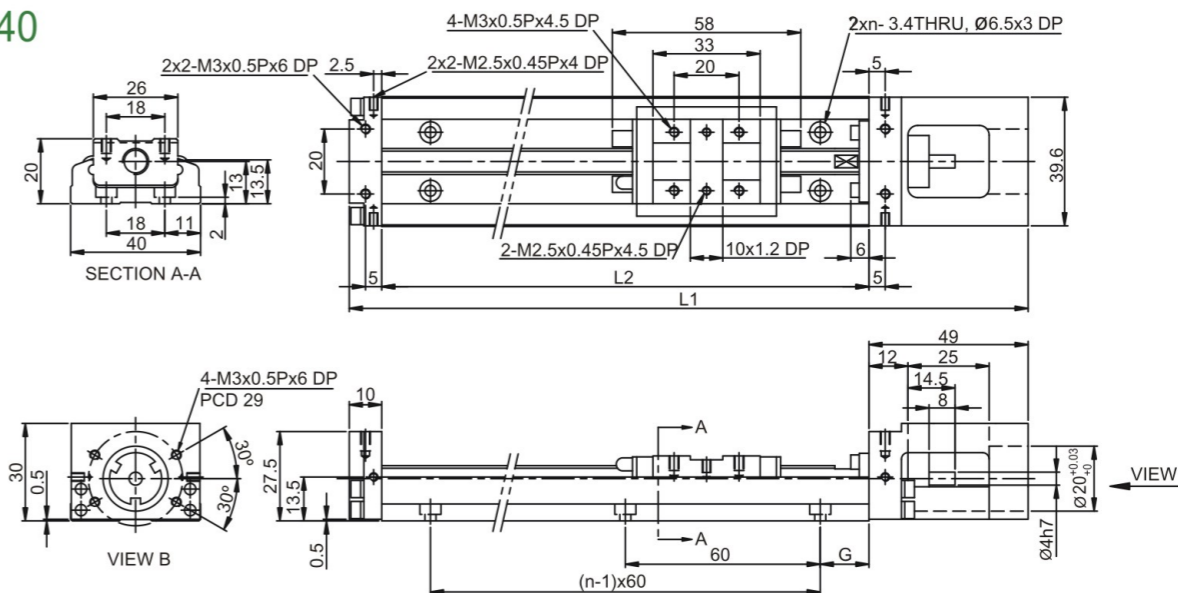

轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		G (mm)	n	重量 (kg)	
		A1 滑座	A2 滑座			A1 滑座	A2 滑座
100	159	36	-	20	2	0.48	-
150	209	86	34	15	3	0.6	0.67
200	259	136	84	40	3	0.72	0.79

#### KK 50

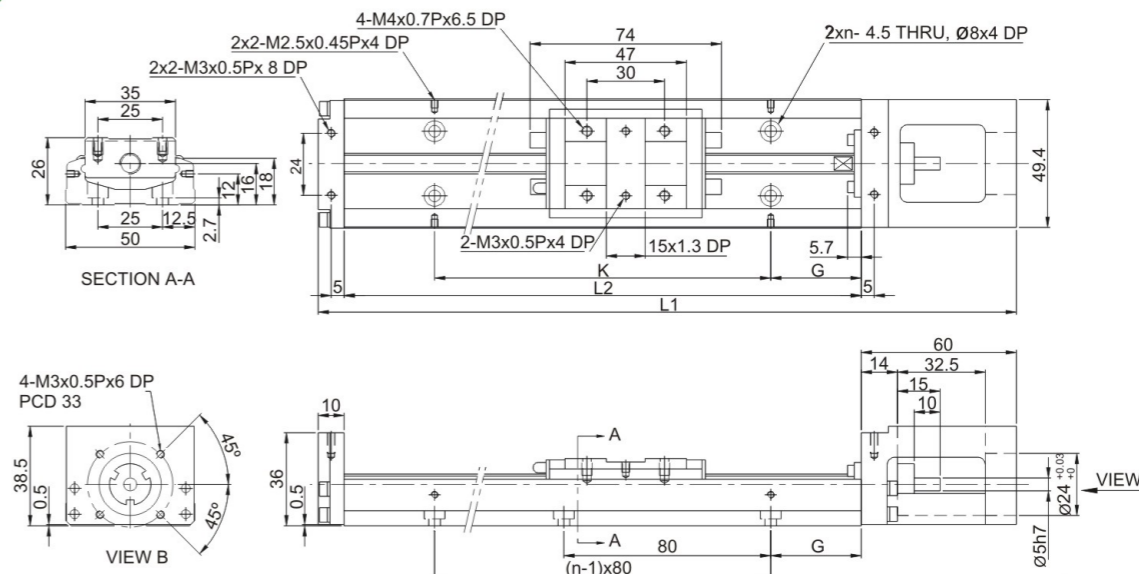

轨道长度 L2(mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		G (mm)	K (mm)	n	重量 (kg)	
		A1 滑座	A2 滑座				A1 滑座	A2 滑座
150	220	70	-	35	80	2	1	-
200	270	120	55	20	160	3	1.2	1.4
250	320	170	105	45	160	3	1.4	1.6
300	370	220	155	30	240	4	1.6	1.8

European standard ball screw slide / 一般环境  
 螺杆滑台 / 一般环境  
 皮带滑台 / 一般环境  
 螺杆滑台 / 无尘环境  
 皮带滑台 / 无尘环境  
 KK series  
 内嵌式滑台  
 European screw  
 Rack series  
 电动缸系列